

SVPC系列法蘭型可變葉片泵

SVPC Series Flange Variable Vane Pump


最高工作壓力 70kgf/cm²

靜音、小型化、效率高、壽命長、應答快；油路板及壓力計可直接安裝於油泵上，吐出口內藏單向閥，大幅降低配管成本。吐出口規格為牙口、法蘭連接兩用型。

型號意義


SVPC	-12	-70	-20
系列代號	公稱吐油量 L/min (1800 rpm)	最高設定壓力 kgf/cm ² (MPa)	設計代號
SVPC	12	20 : 20 kgf/cm ² (2.0 MPa)	20
	20	35 : 35 kgf/cm ² (3.5 MPa)	
	30	55 : 55 kgf/cm ² (5.5 MPa) 70 : 70 kgf/cm ² (7.0 MPa)	

圖形符號



洩油配管及壓力、吐油量設定請參閱第37頁。

SVPC-12/20/30

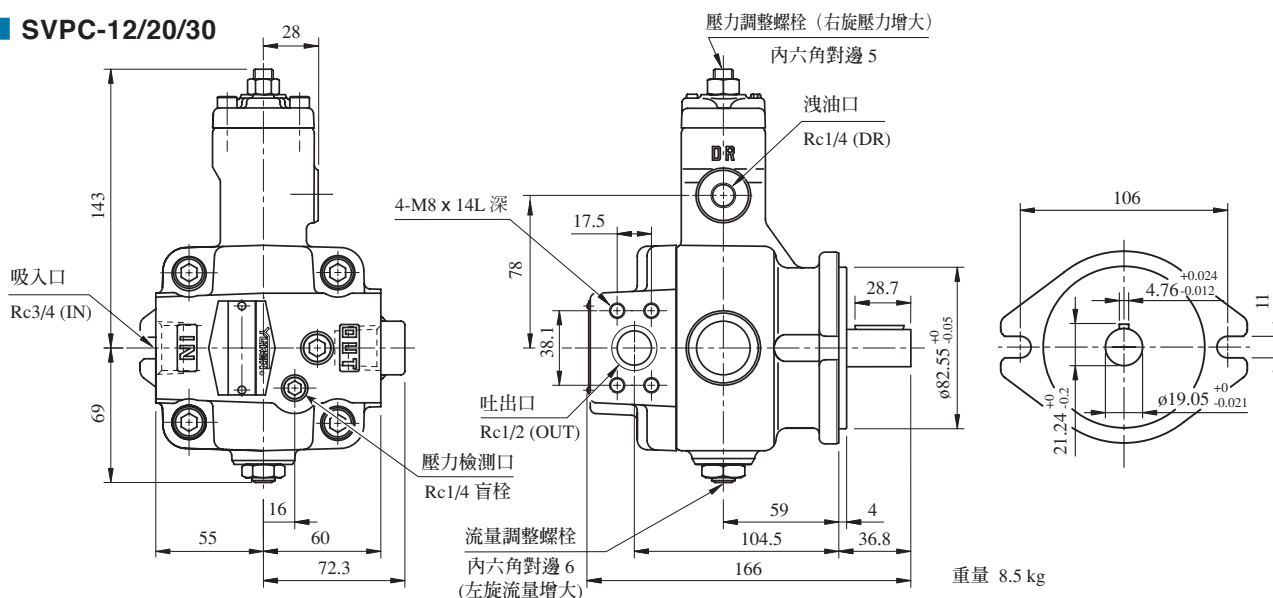

■一般性能 以下性能為液壓油粘度46 mm²/s (ISO VG-46 40°C) N = 1800 rpm 之代表性能 ■1500 rpm 性能請參閱第39頁。

